リモコン付モニタ切替器 取扱説明書

SW-V81RM

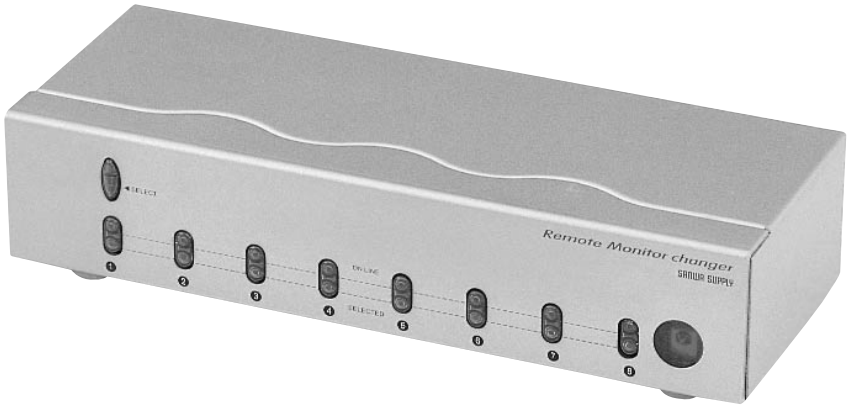

最初にご確認ください。

セット内容

- ●切替器本体 …… 1台
- ●リモコン…… 1個
- ●ACアダプター …… 1個
- ●取扱説明書・保証書(本書) …… 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡してください。

ご使用前にこのマニュアルをよくお読み下さい。また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいて下さい。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本誌に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

はじめに…

この度はリモートコントロールVGA自動切替器SW-V81RM(以後、本製品と表記)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品は、8台のパソコンからの映像出力を1台のモニタ・プロジェクタ等で切り替えて使用する切替器です。
本マニュアルは、本製品を正しくご使用頂くための取扱方法、使用上の注意等について説明するものです。
なお、お読みになった後も本書はお手元に置いてご使用下さい。

特長

●8台のパソコンからの映像出力を1台のモニタやプロジェクターで切り替えて使用できます。
●リモコン付属で離れた場所からも切り替えが可能。瞬時に画面の切り替えができ会議をスマートに進行できます。
●小会議やプレゼンテーション時に最適です。
●オートスキャン機能を搭載。接続された各パソコンを自動で切り替えて画面の表示が可能なのでシステム管理など接続機器の状態を監視する際に便利です。またモニター1台を共有するので省スペース化、省コスト化に役立ちます。
●高解像度1920×1440ドットに対応しており、モニタ・プロジェクター等の性能をフルに発揮できます。
●DDC1、DDC2、DDC2B、DDC2B+、DDC2ABをサポート。
●OSD機能搭載で切替時の確認が容易です。

仕様

インターフェース	入力用:HD(3WAY)15pinメス×8 出力用:HD(3WAY)15pinメス×1
解像度	1920×1440ドット
帯域幅	250MHz
対応パソコン	各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ、PC-9821シリーズ、 Apple iMac DV、iBook 、New Power MacG3/G4シリーズ (HD(3WAY)15pinを持つパソコン) ※VGAモードを持つ機種
対応出力機器	各社モニタ(HD(3WAY)15pinのVGA入力を持つ機種) ※走査周波数が仕様範囲内で自動設定するマルチスキャンモニタのみ対応します。 各社プロジェクター(HD(3WAY)15pinのVGA入力を持つ機種)
リモコン受信距離	最大12m
稼働温度	5℃～40℃
保存温度	−20℃～60℃
湿度	0～80%
外形材質	メタル
電源・消費電力	DC9V 300mA
外形サイズ/重量	W128×D75×H45mm /420g
	ACアダプタ(DC9V 300mA)・ リモコン・取扱説明書・保証書

各部の説明(本体)

フロントパネル

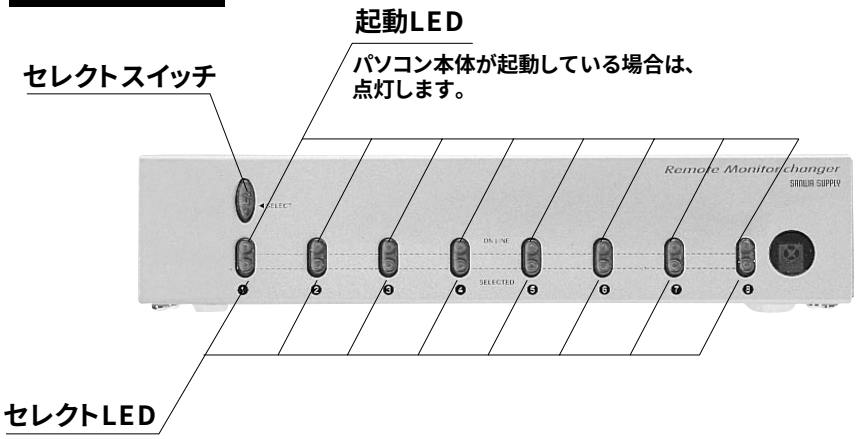

リアパネル

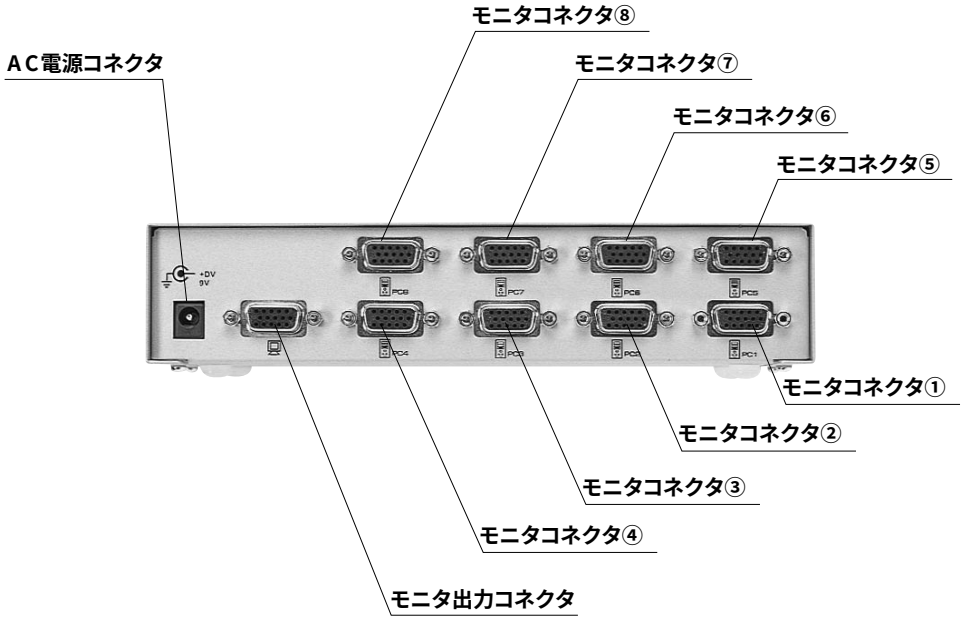

接続図

●接続する前に、接続する全ての機器の電源をOFFにしてください。
●接続するパソコンのVGAポートと切替器のパソコン側接続ポートをVGAケーブルで接続して下さい。
●接続する出力機器(モニタ・プロジェクター等)と切替器の出力ポートをVGAケーブルで接続して下さい。
●付属のACアダプターを接続して下さい。

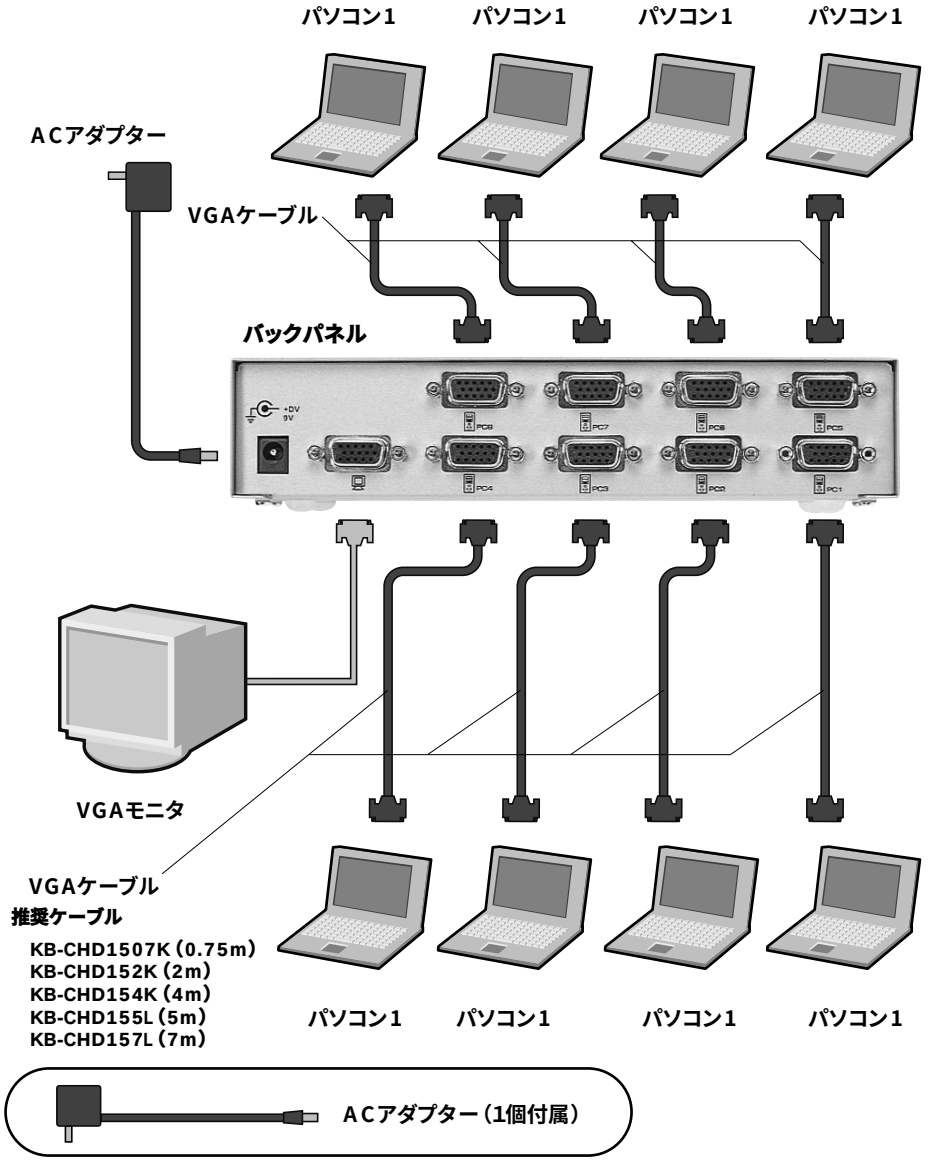

各部の説明(リモコン)

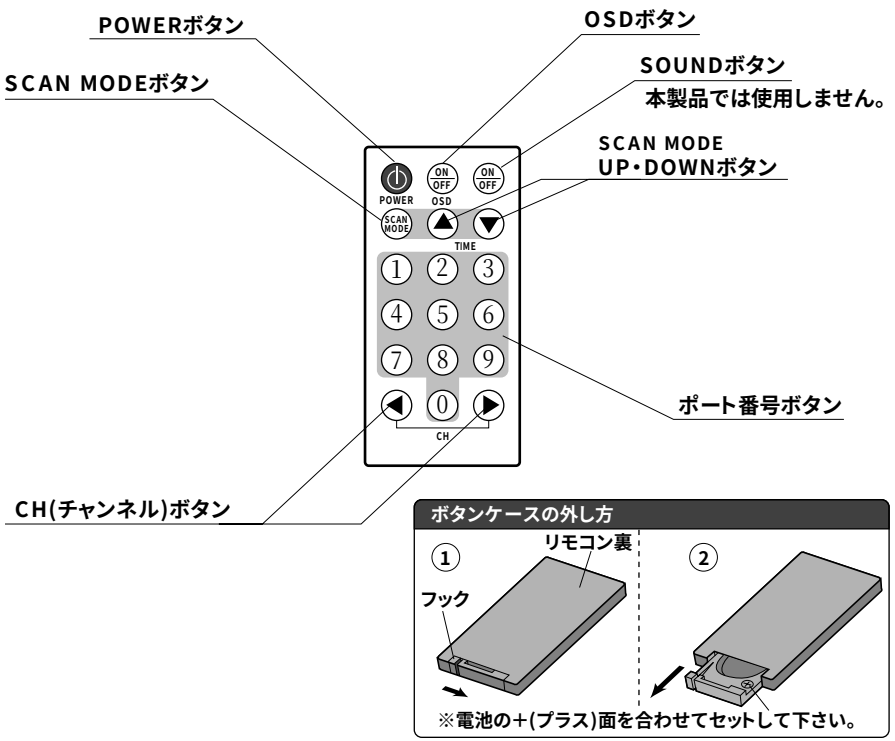

使用前に

1) リモコンに電池を入れて下さい。
※電池が切れた場合は別途ご購入下さい。(電池モデルNO:CR2025)
※ボタンケースの外し方‥リモコン下部のボタンケースのフックを内側へ押してケースを引っ張って下さい。

2) リモコンのPOWERボタンを押して切替器の電源を入れて下さい。
接続されたポートのパソコンが起動している場合は切替器の接続ポートの緑LEDが点灯します。
選択されているポートは赤LEDが点灯します。

切替方法

1) マニュアル(本体セレクトスイッチ)切替
セレクトスイッチを押すことでポートが次のパソコンに順に変わります。

PC1→PC2→PC3→ PC4→PC5→PC6→PC7→ PC8

2) リモコンの1～8までのボタンで切り替えたいポート番号へ切り替えできます。
※0、9は本切替器では使用しません。押しても操作には支障ありません。
CHキーを押すことで次のポートに切り替えできます。

PC1→PC2→PC3→ PC4→PC5→PC6→PC7→ PC8

その他の機能

1) OSD機能
切り替えた際に画面にポート番号を表示します。リモコンのOSDボタンでON/OFF可能です。

2) SCAN MODEボタン
オートスキャンモードのON/OFFができます。オートスキャンモードにすると一定時間で次のポートへ切り替わります。リモコン操作が不要ですので接続機器の状態管理の際に便利です。
※スキャン時間を変更することが可能です。SCAN MODEボタンのとなりのUP・DOWNキーで変更できます。5秒から30秒まで5秒間隔で設定できます。
SCAN MODE中はポートの手動切り替えは出来ません。
オートスキャンモードを止めるにはもう一度SCAN MODEボタンを押します。

使用後について

使用後はリモコンのPOWER ON/OFFボタンで切替器の電源をOFFにして下さい。

使用上の注意

VGA信号の解像度について

本製品は解像度1920×1440ドットまでの表示に対応しています。
これは使用環境にもよりますので解像度について保証するものではございません。
VGA信号はノイズの影響を非常に受けやすい信号です。ご使用の際は出来るだけ短いケーブルをご利用下さい。

●推奨パソコン-モニタ(プロジェクター)間ケーブル長

弊社製VGAケーブルを使用したテスト環境で全長10mまで1920×1440ドットでの表示確認、1280×768ドットまで画像劣化なしの動作確認を取っております。

●推奨接続ケーブル
サンワサプライ製

KB-CHD1507K (0.75m)
KB-CHD152K (2m)
KB-CHD154K (4m)
KB-CHD155L (5m)
KB-CHD157L (7m)